



KONICA MINOLTA

bizhub C3350

- Wielofunkcyjne urządzenie A4 do druku w kolorze
- Szybkość drukowania do 33 stron na minutę

Funkcjonalności



Kopiowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe



Drukowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- PCL/PS
- Lokalne/w sieci
- USB



Skanowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- Skanowanie do e-mail
- Skanowanie do SMB
- Skanowanie do FTP
- Skanowanie do HDD
- Skanowanie do USB
- Skanowanie do WebDAV
- Sieć TWAIN



Faksowanie


- Faks zgodny ze standardem super G3
- PC-Faks
- i-Fax



Technologia

Kontroler druku Emperon™	Kompatybilny z użytkownikami i środowiskami IT dzięki jednolitej technologii druku Konica Minolta	✓
Toner polimeryzowany Simitri HD	Ekonomiczny i korzystny dla środowiska	✓
Platforma OpenAPI	Umożliwia efektywną organizację pracy urządzeń wielofunkcyjnych za pomocą aplikacji serwerowych	✓
Specjalne funkcje i-Option	Zwiększenie zakresu funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych od podstawowych do zaawansowanych	✓
Zdalna diagnostyka serwisowa CSRC	Utrzymywanie wydajności za pomocą modułu internetowego do monitorowania materiałów eksploatacyjnych	✓
Możliwość dopasowania panelu	Lepsza współpraca użytkownik-urządzenie i zwiększona wydajność dzięki możliwości dostosowania panelu do indywidualnych potrzeb	✗

Schemat opcji

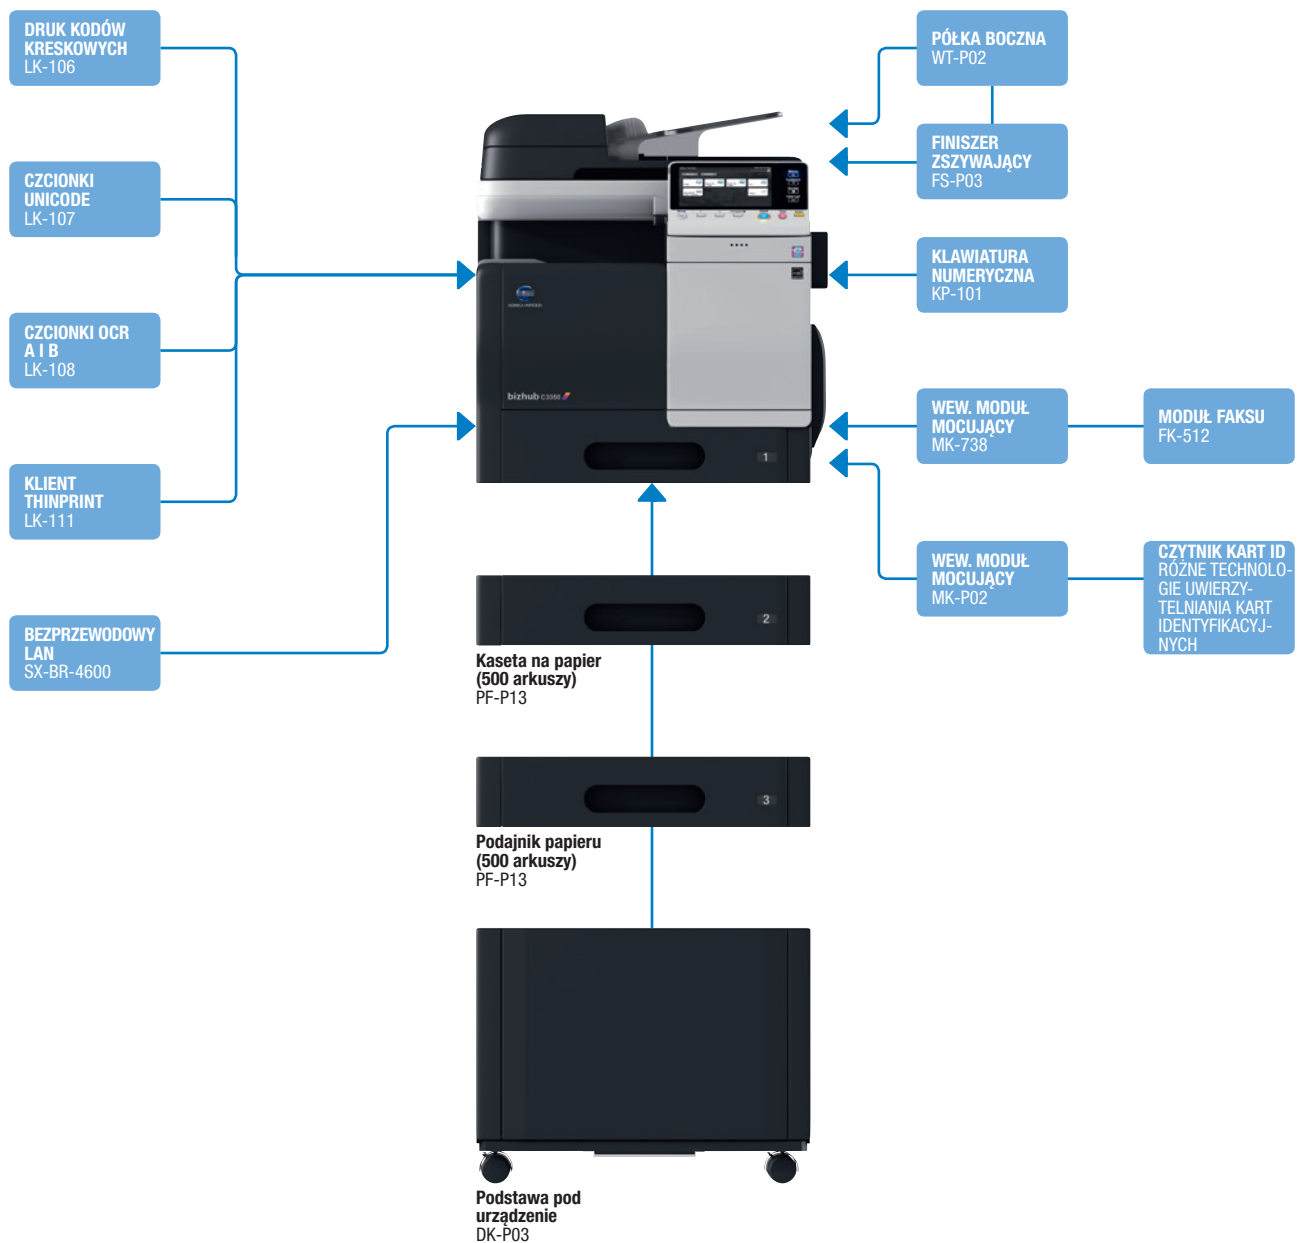

Opcje wykańczania



Zszywanie narożne (zewnątrzne)



Druk dwustronny/ Duplex

Opisy

bizhub C3350	Urządzenie wielofunkcyjne A4 do druku czarno-białego i kolorowego z szybkością 33 str./min. Standardowy kontroler druku Emperon™ z obsługą PCL, PostScript i XPS. Pojemność papieru 550 arkuszy i 100 arkuszy z podajnika bocznego. Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego i tryb druku dwustronnego. Pamięć 1 GB, dysk twardy 320 GB i standardowy Gigabit Ethernet.
Podajnik papieru PF-P13	A4–500 arkuszy, 60–90 g/m ²
DK-P03 Podstawa urządzenia	Umożliwia przechowywanie nośników itp.
Finiszier zszywający FS-P03	Zszywanie naróżne do 20 arkuszy
KP-101 10-Klawiatura numeryczna	Używana zamiast ekranu dotykowego
WT-P02 Półka boczna	Do umieszczenia zewnętrznego finiszera zszywającego itp.

FK-512 Moduł faksu	Super G3 fax, funkcje faksu cyfrowego
MK-738 Moduł do montażu faksu	Zestaw do montażu faksu
Czytnik kart identyfikacyjnych	Różne technologie kart
MK-P02 Moduł do montażu czytnika	Zestaw do montażu czytnika kart
LK-106 Czcionki kodów kreskowych	Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107 Czcionki Unicode	Obsługa druku znaków Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Obsługa drukowania czcionek OCR A i B
LK-111 Natywny klient ThinPrint®	Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci
SX-BR-4 600 Bezprzewodowy LAN	Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Pamięć systemowa	1 GB (standard)
Twardy dysk	320 GB (standard)
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m ² ; automatyczny podajnik odwracający
Format papieru	A6-A4, własne formaty papieru
Gramatura papieru	60-210 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	Standard: 650 arkuszy Maks.: 1 650 arkuszy
Kaseta 1	550 arkuszy, A6-A4, 60-210 g/m ²
Kaseta 2 (opcja)	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
Kaseta 3 (opcja)	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
Podajnik boczny	100 arkuszy, A6-A4, własne formaty, 60-210 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60-210 g/m ²
Opcje wykańczania (opcja)	Zszywanie (zewnętrzne)
Pojemność odbiorcza	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie (Opcja)	Maks.: 20 arkuszy (zszywanie zewnętrzne)
Wolumen kopii/druku (miesięcznie)	Zalecany: 6 500 stron Maks.: 120 000 stron
Wydajność tonera	10 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania	50 000 stron
Pobór mocy	220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,7 kW
Wymiary urządzenia (S x G x W)	555 x 584 x 603 mm
Waga urządzenia	Ok. 47,5 kg

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri HD
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)	Do 33 kopii na minutę
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor)	Do 33 kopii na minutę
Czas oczekiwania na pierwszą kopię (mono/kolor)	9,0 sek. 10,0 sek.
Czas przygotowania do pracy	Ok. 30 sek. ²
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Przejścia tonalne	256 odcieni
Ilość kopii	1-999
Format oryginału	Maks. A4
Powiększenie	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie
Funkcje kopiowania	Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie, wybór oryginału kopiowanie dokumentów; kopia 2 na 1; kopia 4 na 1

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi (niższa szybkość)
Język opisu strony	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Systemy operacyjne	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; połączenie; n-up; plakat; broszura; znak wodny

¹ Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego

² Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania (mono/kolor)	Do 35 oryginałów/min.
Rozdzielczość skanowania	Maks.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF kompaktowy; XPS
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	1 030 (pojedyncze+ grupowe); obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Do 400 programowalnych zadań

SPECYFIKACJA FAKSU

Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa i-Fax
Rozdzielczość faksu	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	Do 33,6 Kbps
Miejsca docelowe faksu	2 100 (pojedyncze + grupy)
Funkcje faksu	Przesunięcie czasowe; PC-Fax; przekazywanie faksu; do 400 programowanych zadań

FUNKCJE SYSTEMU

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokiowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym; ochrona przed kopiowaniem (tylko druk)
Konta użytkowników	Do 1 000 kont użytkowników; obsługa Active Directory Uwierzytelnianie za pomocą kart ID (opcja)
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkownika materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony z produktami