



KONICA MINOLTA

# bizhub C3350

- Wielofunkcyjne urządzenie A4 do druku w kolorze
- Szybkość drukowania do 33 stron na minutę

## Funkcjonalności



Kopiowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe



Drukowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- PCL/PS
- Lokalne/w sieci
- USB



Skanowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- Skanowanie do e-mail
- Skanowanie do SMB
- Skanowanie do FTP
- Skanowanie do HDD
- Skanowanie do USB
- Skanowanie do WebDAV
- Sieć TWAIN



Faksowanie


- Faks zgodny ze standardem super G3
- PC-Faks
- i-Fax



## Technologia

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Kontroler druku Emperon™          | Kompatybilny z użytkownikami i środowiskami IT dzięki jednolitej technologii druku Konica Minolta                              | ✓ |
| Toner polimeryzowany Simitri HD   | Ekonomiczny i korzystny dla środowiska   | ✓ |
| Platforma OpenAPI                 | Umożliwia efektywną organizację pracy urządzeń wielofunkcyjnych za pomocą aplikacji serwerowych                                | ✓ |
| Specjalne funkcje i-Option        | Zwiększenie zakresu funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych od podstawowych do zaawansowanych                                | ✓ |
| Zdalna diagnostyka serwisowa CSRC | Utrzymywanie wydajności za pomocą modułu internetowego do monitorowania materiałów eksploatacyjnych                            | ✓ |
| Możliwość dopasowania panelu      | Lepsza współpraca użytkownik-urządzenie i zwiększona wydajność dzięki możliwości dostosowania panelu do indywidualnych potrzeb | ✗ |

## Schemat opcji

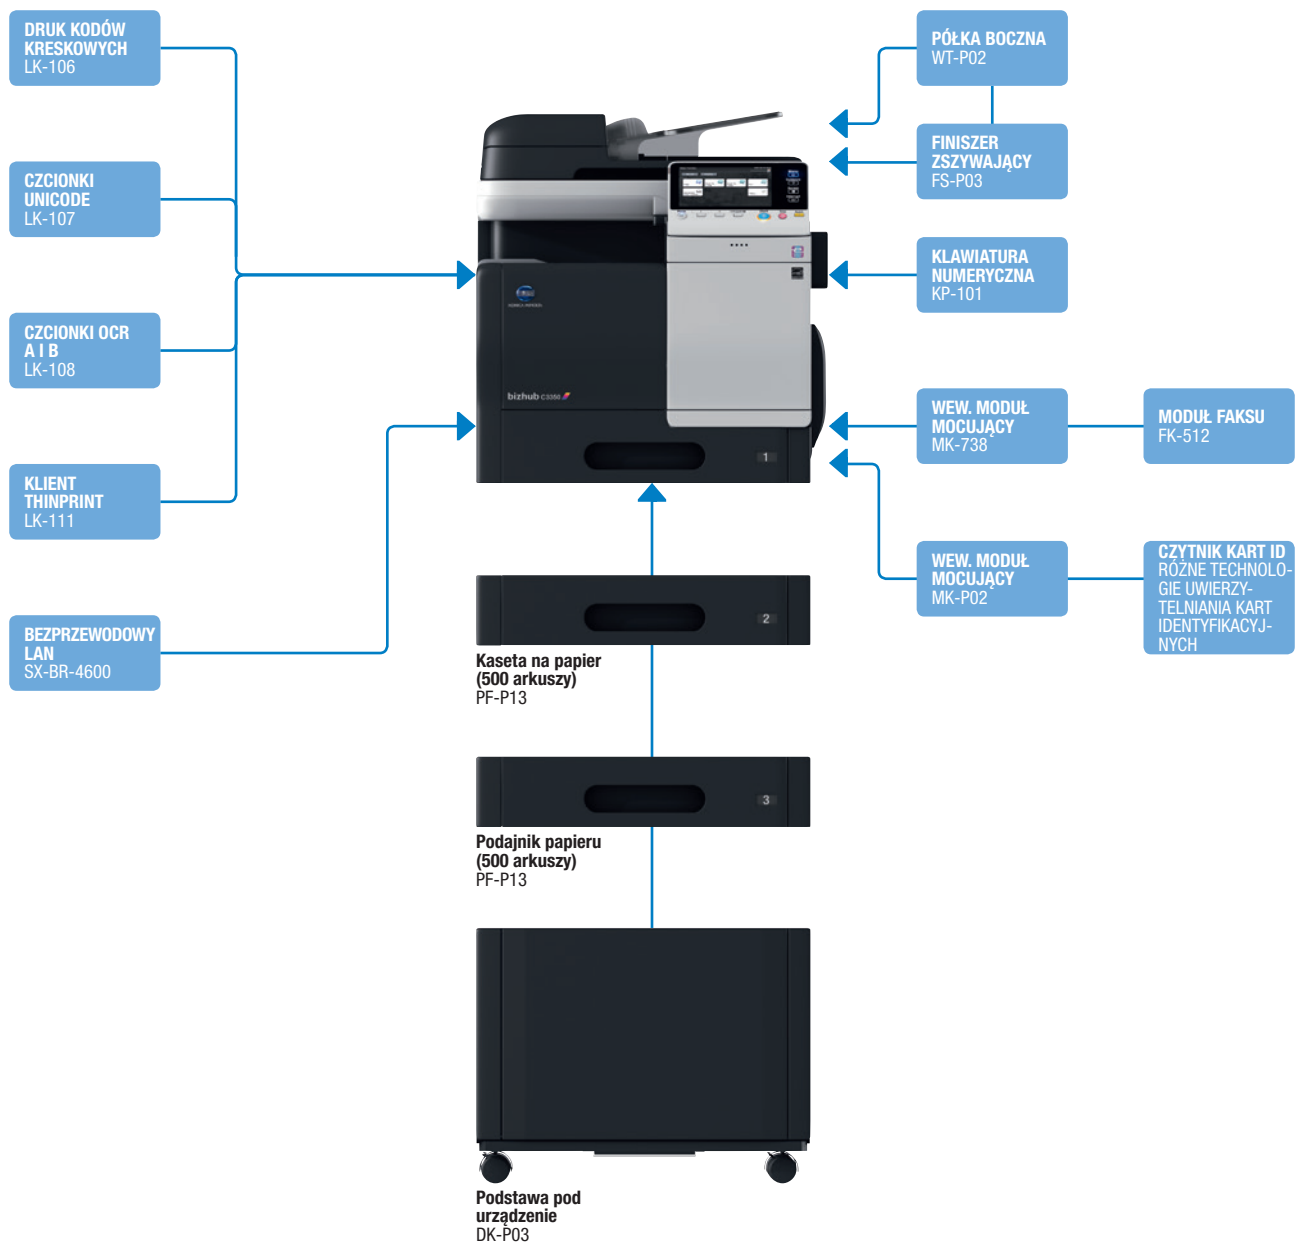

## Opcje wykańczania



Zszywanie narożne (zewnątrzne)



Druk dwustronny/ Duplex

## Opisy

|  |   |
|--|---|
| <b>bizhub C3350</b>                    | Urządzenie wielofunkcyjne A4 do druku czarno-białego i kolorowego z szybkością 33 str./min. Standardowy kontroler druku Emperon™ z obsługą PCL, PostScript i XPS. Pojemność papieru 550 arkuszy i 100 arkuszy z podajnika bocznego. Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego i tryb druku dwustronnego. Pamięć 1 GB, dysk twardy 320 GB i standardowy Gigabit Ethernet. |
| <b>Podajnik papieru PF-P13</b>         | A4–500 arkuszy, 60–90 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>DK-P03 Podstawa urządzenia</b>      | Umożliwia przechowywanie nośników itp.  |
| <b>Finiszier zszywający FS-P03</b>     | Zszywanie naróżne do 20 arkuszy   |
| <b>KP-101 10-Klawiatura numeryczna</b> | Używana zamiast ekranu dotykowego   |
| <b>WT-P02 Półka boczna</b>             | Do umieszczenia zewnętrznego finiszera zszywającego itp.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>FK-512 Moduł faksu</b>               | Super G3 fax, funkcje faksu cyfrowego                  |
| <b>MK-738 Moduł do montażu faksu</b>    | Zestaw do montażu faksu                                |
| <b>Czytnik kart identyfikacyjnych</b>   | Różne technologie kart                                 |
| <b>MK-P02 Moduł do montażu czytnika</b> | Zestaw do montażu czytnika kart                        |
| <b>LK-106 Czcionki kodów kreskowych</b> | Obsługa druku kodów kreskowych                         |
| <b>LK-107 Czcionki Unicode</b>          | Obsługa druku znaków Unicode                           |
| <b>LK-108 Czcionki OCR A i B</b>        | Obsługa drukowania czcionek OCR A i B                  |
| <b>LK-111 Natywny klient ThinPrint®</b> | Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci |
| <b>SX-BR-4 600 Bezprzewodowy LAN</b>    | Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego            |

## Specyfikacja techniczna

### SPECYFIKACJA SYSTEMU

|  |  |
|--|--|
| <b>Pamięć systemowa</b>                  | 1 GB (standard)  |
| <b>Twardy dysk</b>                       | 320 GB (standard)  |
| <b>Interfejsy</b>                        | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0                                 |
| <b>Protokoły sieciowe</b>                | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS                                 |
| <b>Typy ramek</b>                        | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP                           |
| <b>Automatyczny podajnik dokumentów</b>  | Do 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; automatyczny podajnik odwracający |
| <b>Format papieru</b>                    | A6-A4, własne formaty papieru  |
| <b>Gramatura papieru</b>                 | 60-210 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Pojemność wejściowa papieru</b>       | Standard: 650 arkuszy<br>Maks.: 1 650 arkuszy  |
| <b>Kaseta 1</b>                          | 550 arkuszy, A6-A4, 60-210 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Kaseta 2 (opcja)</b>                  | 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Kaseta 3 (opcja)</b>                  | 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Podajnik boczny</b>                   | 100 arkuszy, A6-A4, własne formaty, 60-210 g/m <sup>2</sup>                          |
| <b>Automatyczny druk dwustronny</b>      | A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Opcje wykańczania (opcja)</b>         | Zszywanie (zewnętrzne)   |
| <b>Pojemność odbiorcza</b>               | Maks.: 250 arkuszy   |
| <b>Zszywanie (Opcja)</b>                 | Maks.: 20 arkuszy (zszywanie zewnętrzne)   |
| <b>Wolumen kopii/druku (miesięcznie)</b> | Zalecany: 6 500 stron<br>Maks.: 120 000 stron  |
| <b>Wydajność tonera</b>                  | 10 000 stron   |
| <b>Wydajność sekcji obrazowania</b>      | 50 000 stron   |
| <b>Pobór mocy</b>                        | 220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,7 kW   |
| <b>Wymiary urządzenia (S x G x W)</b>    | 555 x 584 x 603 mm   |
| <b>Waga urządzenia</b>                   | Ok. 47,5 kg  |

### SPECYFIKACJA KOPIARKI

|  |   |
|--|---|
| <b>Proces kopiowania</b>   | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie  |
| <b>System tonera</b>   | Toner polimeryzowany Simitri HD   |
| <b>Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)</b>                   | Do 33 kopii na minutę   |
| <b>Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor)</b> | Do 33 kopii na minutę   |
| <b>Czas oczekiwania na pierwszą kopię (mono/kolor)</b>             | 9,0 sek.<br>10,0 sek.   |
| <b>Czas przygotowania do pracy</b>                                 | Ok. 30 sek. <sup>2</sup>  |
| <b>Rozdzielczość kopiowania</b>                                    | 600 x 600 dpi   |
| <b>Przejścia tonalne</b>   | 256 odcieni   |
| <b>Ilość kopii</b>   | 1-999   |
| <b>Format oryginału</b>  | Maks. A4  |
| <b>Powiększenie</b>  | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie   |
| <b>Funkcje kopiowania</b>  | Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie, wybór oryginału kopiowanie dokumentów; kopia 2 na 1; kopia 4 na 1 |

### SPECYFIKACJA DRUKARKI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Rozdzielczość drukowania</b> | 600 x 600 dpi<br>1 200 x 1 200 dpi (niższa szybkość)   |
| <b>Język opisu strony</b>       | PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7   |
| <b>Systemy operacyjne</b>       | Windows XP (32/64)<br>Windows Vista (32/64)<br>Windows 7 (32/64)<br>Windows 8 (32/64)<br>Windows Server 2003 (32/64)<br>Windows Server 2003 R2 (32/64)<br>Windows Server 2008 (32/64)<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2012<br>Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy<br>Linux |
| <b>Czcionki drukarki</b>        | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin   |
| <b>Funkcje drukowania</b>       | Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; połączenie; n-up; plakat; broszura; znak wodny   |

<sup>1</sup> Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego

<sup>2</sup> Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania

## SPECYFIKACJA SKANERA

|   |   |
|---|---|
| <b>Szybkość skanowania (mono/kolor)</b>             | Do 35 oryginałów/min.   |
| <b>Rozdzielczość skanowania</b>                     | Maks.: 600 x 600 dpi  |
| <b>Tryby skanowania</b>                             | Skanowanie do e-mail<br>Skanowanie do SMB<br>Skanowanie do FTP<br>Skanowanie do HDD<br>Skanowanie do USB<br>Skanowanie do WebDAV<br>Skanowanie sieciowe TWAIN |
| <b>Formaty plików</b>                               | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF kompaktowy; XPS  |
| <b>Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów</b> | 1 030 (pojedyncze+ grupowe); obsługa LDAP   |
| <b>Funkcje skanowania</b>                           | Do 400 programowalnych zadań  |

## SPECYFIKACJA FAKSU

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Standard faksu</b>         | Super G3 (opcja)   |
| <b>Transmisja faksu</b>       | Analogowa<br>i-Fax   |
| <b>Rozdzielczość faksu</b>    | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)  |
| <b>Kompresja faksu</b>        | MH; MR; MMR; JBIG  |
| <b>Faks modem</b>             | Do 33,6 Kbps   |
| <b>Miejsca docelowe faksu</b> | 2 100 (pojedyncze + grupy)   |
| <b>Funkcje faksu</b>          | Przesunięcie czasowe; PC-Fax; przekazywanie faksu;<br>do 400 programowalnych zadań |

## FUNKCJE SYSTEMU

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Bezpieczeństwo</b>     | ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokiowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym; ochrona przed kopiowaniem (tylko druk) |
| <b>Konta użytkowników</b> | Do 1 000 kont użytkowników; obsługa Active Directory<br>Uwierzytelnianie za pomocą kart ID (opcja)  |
| <b>Oprogramowanie</b>     | PageScope Net Care Device Manager<br>PageScope Data Administrator<br>PageScope Direct Print<br>Print Status Notifier<br>Driver Packaging Utility<br>PageScope Mobile  |

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkownika materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Zapraszamy do odwiedzenia  
naszej strony z produktami